
FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : Neo Duo
Réf : 68068 - NEO DUO® mitigeur sur plage 7/11 sec 3l/min FRAMBOISE



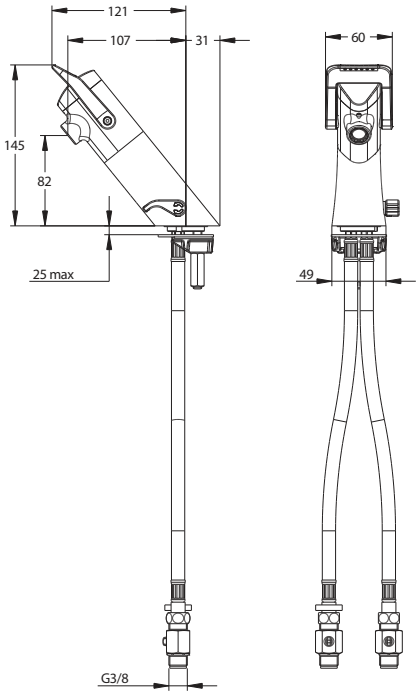

Pression d'utilisation recommandée :
- 1 à 5 bars

Débit :
- 3 l/mn à 3 bars avec aérateur régulé intégré anti-tarte - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

Durée d'écoulement :
- Temporisation courte : 7 secondes (± 3 secondes) - manette vers le haut (mouillage)
- Temporisation longue : 11 secondes (± 3 secondes)- manette vers le bas (rinçage)
- Temporisations modifiables sur les 2 positions avec 7, 11 ou 15 sec (± 5 secondes)

Alimentation hydraulique :
- Flexibles G 3/8" (12x17)

Matière et finition:
- Corps et capot en laiton | Finition chromée
- Manette ergonomique en polymère technique bi-injection | Finition framboise

Résistance thermique :
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Sécurité :
- Limitation de la température maximale par butée (à 38°C pour une eau froide à 15°C/3 bar et une eau chaude à 60°C/3 bar)

Livré avec :
- 2 Flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8'' (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 Joint d'embase
- 1 bride de fixation

Normes / Agréments :
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.